

Orwak 2500 DC

Fördelar

- Lägre avfallskostnader
- Frigör utrymme
- Skapar ordning och reda på arbetsplatsen
- Hjälper dig uppfylla miljölagstiftningens krav

Egenskaper

- Frontmatad
- Får plats på 1 m² golvyta
- Användarvänlig
- Kraftfull komprimering
- Robust konstruktion




Teknisk data

Dimensioner

2500 DC

A: 2818 mm
 B: 950 mm
 C: 1784 mm
 D: 895 mm
 E: 844 mm

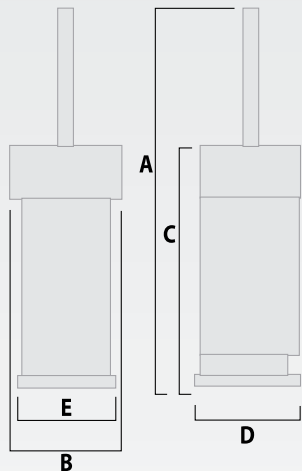

Specialdesignad fatpress

Komprimerar fat – snabbt och effektivt!

2500 DC är konstruerad enbart för att hantera fatpressning och med en cykeltid på 31 sekunder kan den komprimera 60 fat per timma.

Rester av fatinnehållet samlas bekvämt i en separat tank som dräneras med en 5 centimeters ledning.

2500 DC är frontmatad och har en kompakt design som gör det enkelt att placera den även i trånga utrymmen. Den har kapacitet att komprimera faten 9:1.



Ifyllnadsöppning

Bredd: 700 mm
 Höjd: 1050 mm

Cykeltid

31 sek.

Presskraft

24 ton, 240 kN

Fatstorlek

Bredd: max ø 700 mm
 Höjd: max 1050 mm

Vikt (maskin)

Totalvikt: 850 kg

Ljudnivå

< 83 db (A)

Skyddsklass

IP 55

Driftsspänning

3 fas 3x400 V, 50 Hz

Elanslutning

CEE-plugg/25 A

Manöverspänning

Via transformator 24 V AC/DC

Grundlack/topplack

Rostskyddsprimer
 Tvåkomponentslack och pulverlack

Oljemängd/typ

20,8 l ISO VG 32-68 SAE 10 från +5 °C och varmare

Hydrauliska data

Arbetstryck: 230 bar
 Överströmstryck: 260 bar
 Yttryck: 24 ton, 240 kN
 Cylindrarnas slaglängd: 1085 mm
 Yttryck per cm²: 5,26 kg

ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Orwak 2500 DC tar hand om Ert specialavfall

Papper

Kartong
 Strimlat papper
 Papperssäckar

Mjukplast

Krymp/sträckfilm
 Plastpåsar/säckar

Brännbart avfall

Hushållsavfall,
 verksamhetsavfall

Metallburkar

Aluminiumburkar
 Konservburkar
 Färgburkar

Hårda plastförpackningar

PET flaskor
 Dunkar/flaskor

Blött

Juice och
 Tetraförpackningar

Andra metaller

Stålbånd

Övriga plastförpackningar

Plastband, frigolit

Special

● Stålrummor
 ● Farligt avfall

● Konstruerad för ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida www.orwak.se. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal-/säck-/kärnvikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö
 Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07
 E-mail: info@orwak.se

ORWAK

Making sure less is more

www.orwak.com